


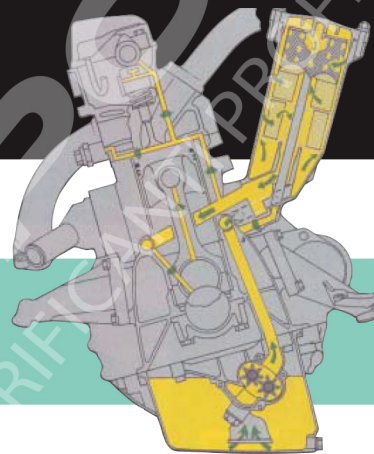

RapidFluss

A causa dell'alta temperatura l'olio può degenerare formando delle croste che vanno a otturare progressivamente i passaggi dell'olio.

A volte i fori ritorno olio del raschiaolio sono ostruiti a causa di morchie dovute all'alta temperatura.

Le punterie idrauliche possono diventare rumorose a causa di sporcizia che ne altera il regolare funzionamento.

Sia nella parte alta del motore che nei cuscinetti del turbo si raggiungono delle temperature elevate che provocano la degenerazione dell'olio formando dei residui solidi che possono parzializzare l'afflusso di lubrificante con ovvie conseguenze negative.

Sintoflon **RapidFluss** libera punterie idrauliche, fasce elastiche, cuscinetti da sporcizia che ne impedisce il regolare funzionamento. Scioglie gomme, lacche e morchie che si formano dentro il motore sia per i residui della combustione quanto per il deterioramento dell'olio. Lo sporco sciolto viene tenuto in sospensione nell'olio e poi eliminato con la sostituzione di quest'ultimo.

Sintoflon **RapidFluss** apre condotti e passaggi olio favorendo sia una migliore lubrificazione quanto una riduzione del consumo olio.

Aggiungere **RapidFluss** all'olio a motore caldo e lasciarlo girare per circa 10-15 min. al minimo e intervallando con qualche accelerata accertandosi che la pressione olio non sia troppo bassa.

Una lattina da 250ml di RapidFluss è sufficiente per motori benzina o Diesel contenenti circa 3-6 litri d'olio.

Prodotto: miscela di distillati petroliferi, additivi detergenti, additivi antiusura.

Applicazioni: detergente circuito olio pre tagliando.

Vantaggi: detergenza rapida punterie idrauliche, fasce elastiche ecc, migliore lubrificazione, minore rumorosità.

Dosaggio: flacone monodose da 250ml.

Uso: scaldare il motore, versare nell'olio, far girare in folle per 10-15 minuti, quindi far defluire l'olio.