



Gear Lube




Sintoflon Gear Lube è il trattamento a base di Ptfè specifico per ingranagzeria, cambi, differenziali, cardani. Crea un film antiusura con eccezionali resistenze alle estreme pressioni che resiste agli schiacciamenti mantenendo lubrificati gli ingranaggi ed evitando l'usura progressiva degli stessi. Migliora la manovrabilità e diminuisce la rumorosità.

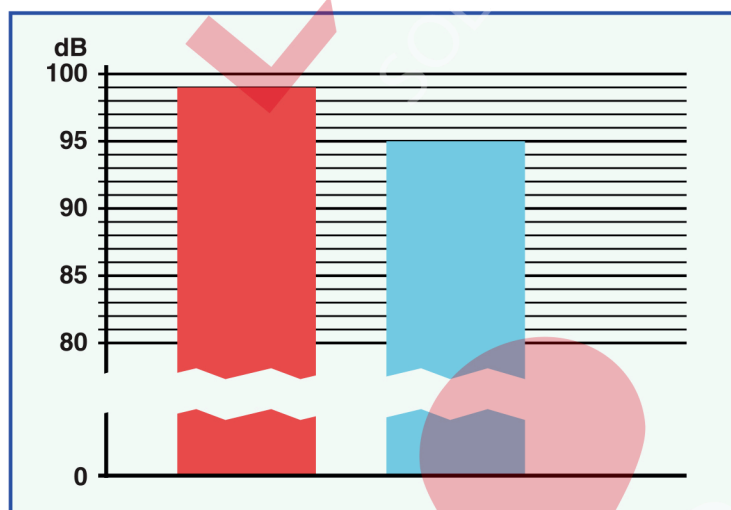

— Con trattamento
— Senza trattamento

DIAGRAMMA RIDUZIONE RUMOROSITA' CAMBIO



Dalla prova effettuata notiamo che la riduzione media della rumorosità del cambio risulta essere di ben 4 dB.

Fonte: Radaelli Techna
Prodotti utilizzati: **GEAR LUBE**

Non incide sulla viscosità dell'olio. Ideale per tutti i veicoli. Nei cambi, vista la presenza dei sincronizzatori, sono sufficienti piccole percentuali di additivazione rispetto alla quantità d'olio nell'ordine di 4-8%; stessa cosa nei differenziali autobloccanti eccetto il Thorsen

Prodotto: miscela di oli sintetici, additivi antiusura, additivi EP e PTFE micronizzato.

Applicazioni: trattamento antiusura ingranagzeria specialmente cambi e differenziali. Da aggiungersi all'olio in piccole quantità a seconda delle necessità.

Vantaggi: drastica riduzione dell'attrito ed usura e del conseguente "pitting" fra i denti. Riduzione della rumorosità di almeno 3dB e della temperatura generata dall'attrito.

Dolcezza d'inserimento delle marce.

Dosaggio: consigliato 4-8% per cambi con sincronizzatori o frizioni a bagno. Maggiori additivazioni per ogni altro caso come differenziali.

Uso: aggiungere all'olio e girare per una buona miscelazione. Se l'olio è esausto meglio sostituirlo ed in tal caso, premiscelarlo con Gear Lube, versarlo e girare.